

CARRELLO ELETTRICO BIGA' FOOT 500



Carrello elettrico innovativo, uomo a terra, per muoversi facilmente su terreni lisci, asfalto e dissestati. Robusto, pesa 165/180 kg, per durare molti anni, è prodotto in Italia in due diverse misure, 155x90 e 125x90. La portata varia a secondo del tipo di ruote montate da 300/500 kg. Spinge fino a 200 kg su pendenze fino al 17%. L'autonomia in continuo, con peso medio, è di 8 ore a scarica totale. Pratico e maneggevole con le ruote super elastiche viene manovrato facilmente su tutti i tipi di terreno, risolvendo problemi inerenti lo spostamento di vario materiale pesante. Il carica batterie esterno permette di ricaricare le batterie la sera ed essere di nuovo operativo il giorno successivo.



**NUOVO
MANIGLIONE**





NUOVO
MANIGLIONE

SCHEDA TECNICA BIGA' FOOT

Ingombri:

Lunghezza mm 1550 Larghezza mm 900
Lunghezza mm 1250 Larghezza mm 800
Piano di carico altezza da terra mm 420 max.

Pesi:

Totale incluse le batterie kg 180 (piano da 155)
Totale incluse le batterie kg 165 (piano da 125)
Batterie kg 29 cad. x 2

Motoriduttore:

Motore a magneti permanenti 800 W con elettrofreno e
leva
di sblocco manuale.

Voltaggio e batterie:

N. 2 batterie da 12V 120 A in C20 acido piombo – collegamento in serie. Caricabatterie in
dotazione esterno 24 V – 8 ampere – elettronico a microprocessore - Alimentazione 220 V

Freni:

Elettrofreno a blocco motore, inserimento in assenza di corrente.
Frenatura al rilascio dell'acceleratore (freno motore) potenziata nella taratura dei parametri della centralina.

Velocità e Portata:

(prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza su percorso pianeggiante:

Velocità max in 6 secondi di accelerata continua 4 km/h +/- 10%

Portata max 500 kg sul piano e 200kg su pendenza del 17%.

La portata massima viene considerata con il carico distribuito in maniera uniforme sul piano.

Pneumatici:

2 ruote gomma montate su cerchi con coperture 3.00-4 pneumatiche.

2 ruote diametro 200x50 su supporti girevoli.

Struttura:


Tubolare e lamiera S 235 JR verniciata a polvere poliestere per esterni Ral 6018

Ricambi e strumenti per la manutenzione e riparazione:

I ricambi originali e gli strumenti per la manutenzione e riparazione vengono forniti direttamente
su ordinazione dalla Biga Italia spa.

Valori fonometrici: inferiore a 70 dB(A)

Condizioni ambientali: temperatura ambiente
+5 +40 C umidità 50%

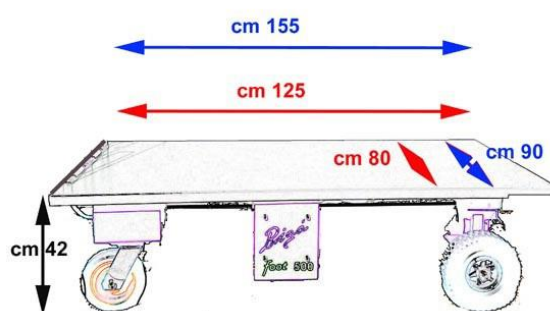

Biga Italia srl San Zeno Naviglio 225010

www.bigaitalia.it www.bigaitalia.com



Biga Italia

Ecology Green Company

PRODUZIONE INTERAMENTE ITALIANA